




Bandes Alternées jaunes et noires



**Bande Alternée
BA 430**

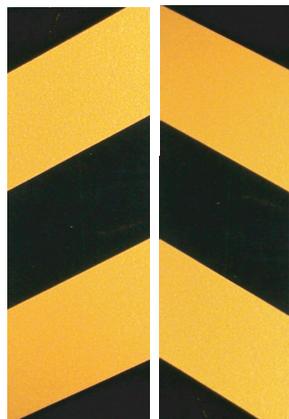

**Bande Alternée
BA 830**

La Bande Alternée Nikkalite BA série 430 830 est fabriquée avec des films rétro réfléchissants Nikkalite multicouches pour la série BA 430, et à structure alvéolaires pour la BA 830. La Bande Alternée série BA 430 830 est de couleur jaune rétro réfléchissante et noire opaque. Les éléments équipés avec les Bandes Alternées Nikkalite sont efficacement visibles de jour comme de nuit, contribuant ainsi à la sécurité des personnes et des éléments balisés.

Utilisation

Balisateur en milieu industriel, balisage des radars automatiques, balisage de portails ...

Références

Les bandes Alternées Nikkalite jaunes et noires sont disponibles dans les versions ci-dessous :

BA 430	multicouches	1220 mm x 46 m
BA 830	alvéolaire	1220 mm x 46 m

Durabilité

- BA 430 sur du film Nikkalite IND 4400 - 3 ans
- BA 830 sur du film Nikkalite ULS 804 - 10 ans

Conditionnement

2 rouleaux de 610 mm x 46 m, découpés à votre demande, en bobineaux de 50 mm, 70 mm etc...

Nettoyage

Pour l'entretien, utiliser de l'eau claire additionnée d'un détergent doux, genre Teepol à raison de 5% du volume total. Afin d'éviter de rayer la surface de la Bande Alternée Nikkalite, il est recommandé d'abord un pré-lavage avec un jet d'eau pure à faible pression pour dépoussiérer la surface.

Utiliser ensuite une éponge douce pour le lavage et essuyer la surface uniquement avec un chiffon doux, non agressif. Dans le cas d'utilisation d'un appareil à haute pression, le jet doit être circulaire et être utilisé avec un angle d'environ 90°, à un mètre minimum de la Bande Alternée. La pression ne doit pas dépasser 75 bars et la température de l'eau utilisée sera de 50° C maximum.

Stockage

Les Bandes Alternées NIKKALITE série 430 - 830 doivent être stockées dans un endroit frais et sec, de préférence entre 20°C et 35°C, avec un taux d'hygrométrie compris entre 30 et 80 %, à l'abri de la lumière. Les Bandes Alternées NIKKALITE doivent être utilisées dans l'année qui suit la date d'achat. Les rouleaux entamés doivent être remis dans leur boîte carton d'origine, suspendus correctement et toujours en position horizontale. Ne jamais stocker les rouleaux pendant une période prolongée sans les suspendre et ne pas les poser verticalement sur leur extrémité.